

無人運転・非接触・衛生除菌
高速自動検温機能付スマートオートディスペンサー



専用スタンド(白・黒)オプション

LKS-1 SPRAY

* バックライト付LCD-HD Disp *

“1秒間”センサーに手をかざすだけで非接触高速自動検温～除菌液噴霧。衛生的にウイルス・細菌の感染リスクを軽減します。





* 正常温度(緑/37.3°C未満)



* 注意温度(黄/38.1°C未満)



* 警告温度(赤/38.1°C以上)

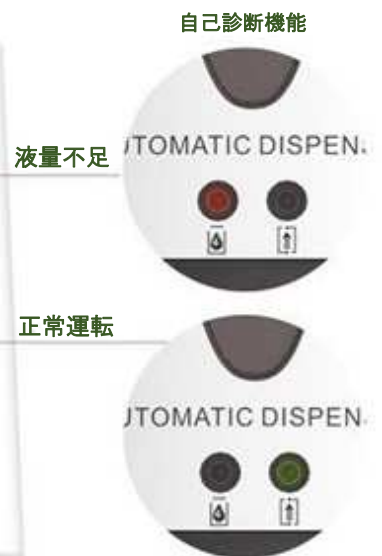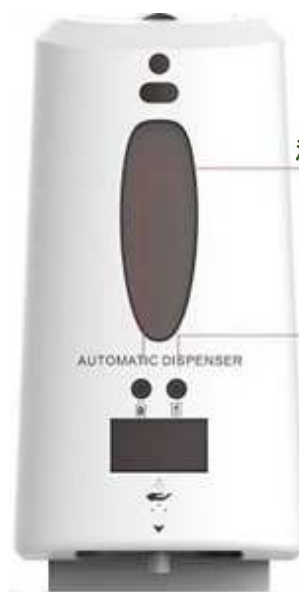

* 電力不足LED赤点滅。



噴射ノズル仕様



スプレー

標準仕様
(エタノール液用)

フォーム

メーカーオプション
(低粘度泡石鹼液用)

ジェル

メーカーオプション
(低粘度液用)

高濃度エタノール消毒液 (76.9~81.4vol%以上)
~LSK-1用



1L×6本 (1C/S)



5L×2本 (1C/S)

設置方法

スタンド



壁掛け



架台



注意：アルコール含有液等、可燃性液体をご利用の際は、液体使用の注意書を確認の上、火気厳禁、換気に努めて下さい。

*本製品は医薬品や医療部外品ではありませんが、消毒用エタノールの代替品として手指消毒に使用することが可能です。

(令和2年4月22日厚生労働省事務通知 高濃度エタノールの使用について)

特長

- ・高速自動検温機能付きスマートオートディスペンサー(廃液トレイ標準装備)
- ・無人運転・非接触高速自動検温~手指消毒。ソーシャルディスタンスを維持し、衛生的にウイルス・細菌の感染リスクを軽減します。
- ・非接触サーモセンサーに“手をかざすだけ”で高速自動検温。(計測時間1秒)
- ・非接触自動認識センサーにより手指を近づけると除菌液のスプレー開始。離れると自動停止します。(自動検知スプレーシステム)
- ・正常温度(緑/37.3℃未満)、注意温度(黄/38.1℃未満)、警告温度(赤/38.1℃以上)をバックライト付LCD-HDカラーディスプレイと警告音で告知します。(温度設定固定・変更不可)
- ・AC100V又は乾電池(単3×4本)の2WAY電源対応。AC電源の無い環境でもご利用可能です。
- ・工場・レストラン・ホテル・商業施設・スタジアム・展示会場・スポーツジム・カラオケ・介護施設・オフィス・学校・公共施設等のゲート等、あらゆる三密環境や衛生面に配慮したい場所に最適です。

標準仕様書

- ・計測温度範囲: 35℃~42℃ (精度: ±0.3℃)、温度計測距離: 3cm~5cm
- ・電源: AC100V (50Hz/60Hz) 5V又は単三乾電池×4本
- ・外形寸法: 131W×138L×399Hmm、ボトル容量: 1.3L、ボディ素材: ABS
- ・使用環境: 温度: 10℃~40℃、相対湿度: 80%以下(結露なき事)、室内用・非防水 (IPX0)
- ・認証: PSE (日本国内仕様) 経済産業省認証品
- ・LEDランプ: 75m l以下液残量不足警告 (赤) ・電力不足警告 (赤)、正常運転 (緑)
- ・LCD温度表示: グリーン (37.3℃未満)、イエロー (37.3~38.1℃未満)、レッド (38.1℃以上/ピー音) 設定変更不可
- ・メーカー保証: 購入後1年
- ・噴射ノズル仕様: スプレー型 (標準) ・フォーム型 (低粘度泡石鹼)、ジェル型 (低粘着液) はメーカーオプション (変更不可) ・LSK-1 SPRAYは、エタノール液又は除菌液等のスプレー可能な液体のみ使用可能です。(石鹼液やジェル状液は使用できません)
- ・本体JANCode:4580016190712・専用スタンド(オプション) 白(Code:4580016190729)又は(Code:4580016190736)

注意：LKS-01は、医療機器ではありません。診断や治療には使用しないでください。